

Прайс-лист на стандартное исполнение расходомеров SMF на 2025 год

Характеристики:

Материал электрода: нержавеющая сталь, хастеллой

Тип крепления: фланцевое из углеродистой стали;

Давление: 1.6 Мпа

Материал футеровки: FEP, PTFE, Полиуретан

Температура жидкости: макс. 80 градусов Цельсия;

Степень защиты: IP65, IP68

Длина кабеля для разнесенного исполнения: от 1 до 100 м.

Инфракрасный пульт управления

Сертификат о калибровке

**При внесении дополнительной конфигурации стоимость будет изменена*

Ду	Стоимость тенге	
	Компактное исполнение	Разнесенное исполнение
25	270 000	290 000
32	275 000	295 000
40	280 000	300 000
50	290 000	315 000
80	295 000	340 000
100	345 000	370 000
125	350 000	375 000
150	585 000	605 000
200	890 000	910 000
250	900 000	920 000
300	1 100 000	1 200 000
350	1 210 000	1 260 000
400	1 420 000	1 450 000
450	1 500 000	1 550 000
500	1 710 000	1 760 000

Стоимость указана без НДС.

Примечание: При заказе количества

От 100 штук скидка 5%

От 500 штук скидка 7%


От 1000 штук скидка 12 %

Коммерческий директор ТОО «Силумин-Восток»

Паньшин К.А.



Sapanyl Menedjmentinńń Jiresi talaplarǵa saıkesledi 9001-2009-shy ISO QR ST
Система Менеджмента Качества соответствует требованиям СТ РК ИСО 9001-2009

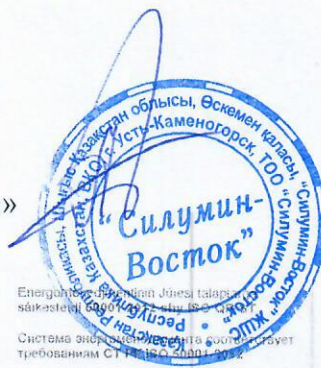

Energetika Respublikasyn Jiresi talaplarǵa saıkesledi 14001-2016-shy ISO QR ST
Система экологического менеджмента соответствует требованиям СТ РК ИСО 14001-2016

Ekologialyq Menedjmentinńń Jiresi talaplarǵa saıkesledi 14001-2016-shy ISO QR ST
Система экологического менеджмента соответствует требованиям СТ РК ИСО 14001-2016

